

产品规格书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	频率分配器
内部产品型号	STZ-PFM3-16C-001
产品编号	STZPF-044

需 方: _____ 供 方: _____

签字/盖章: _____ 签字/盖章: _____

时 间: _____ 时 间: _____




网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、产品特征

- 输入 1~120MHz 输出频率
1~120MHz (10MHz, 100MHz)
- 频率稳定度 1s $\leq 5E-15$
- 相位噪声典型值
 $\leq -151\text{dBc}/\text{Hz}@1\text{Hz}$ (10MHz) ;
 $\leq -132\text{dBc}/\text{Hz}@1\text{Hz}$ (100MHz)

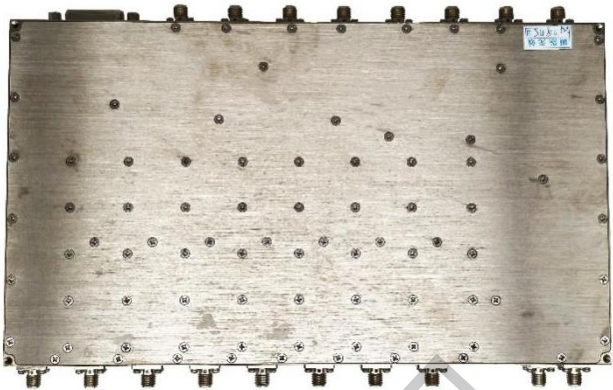

产品特性	规格名称	指标参数	典型值/备注
射频输入	输入路数	2 路	50 欧姆阻抗
	频率	1~120MHz	
	输入功率	5-13dBm	
	杂散抑制	$\geq 80\text{dBc}$	
	谐波抑制	$\geq 60\text{dBc}$	
隔离度	输出到输出	$\geq 110\text{dBc}$ (10MHz)	功率 0dBm 时测试
		$\geq 90\text{dBc}$ (100MHz)	
	输出到输入	$\geq 110\text{dBc}$ (10MHz)	
		$\geq 90\text{dBc}$ (100MHz)	
输出	输出路数	16 路	输入 10MHz, 5~8dBm 室温下测试
	频率	1~120MHz	
	链路增益	$0\pm 2\text{dB}$	
	杂散抑制	$\geq 80\text{dBc}$	
	谐波抑制	$\geq 40\text{dBc}$	

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

10MHz 射频输出	频率稳	1s	$\leq 5\text{E-}15$	$\leq 3\text{E-}15$				
	定度	10s	$\leq 1\text{E-}15$	$\leq 8\text{E-}16$				
	残余相位噪声	@1Hz	$\leq -145\text{dBc/Hz}$	$\leq -151\text{dBc/Hz}$				
		@10Hz	$\leq -155\text{dBc/Hz}$	$\leq -160\text{dBc/Hz}$				
		@100Hz	$\leq -163\text{dBc/Hz}$	$\leq -165\text{dBc/Hz}$				
		@1kHz	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	$\leq -165\text{dBc/Hz}$				
@10kHz	$\leq -165\text{dBc/Hz}$	$\leq -168\text{dBc/Hz}$						
100MHz 射频输出	频率稳	1s	$\leq 5\text{E-}15$	$\leq 3\text{E-}15$				
	定度	10s	$\leq 2\text{E-}15$	$\leq 8\text{E-}16$				
	残余相位噪声	@1Hz	$\leq -131\text{dBc/Hz}$	$\leq -132\text{dBc/Hz}$				
		@10Hz	$\leq -145\text{dBc/Hz}$	$\leq -146\text{dBc/Hz}$				
		@100Hz	$\leq -150\text{dBc/Hz}$	$\leq -151\text{dBc/Hz}$				
		@1kHz	$\leq -155\text{dBc/Hz}$	$\leq -160\text{dBc/Hz}$				
@10kHz	$\leq -160\text{dBc/Hz}$	$\leq -165\text{dBc/Hz}$						
电源电压	供电电压	DC12V±5%						
	功耗	$\leq 24\text{W}$						
环境温度	工作温度	-20℃→+60℃						
	储存温度	-40℃→+85℃						
结构	尺寸	L*B*H, mm: 248.7*142.3*20						
	射频接口	SMA-K						
DB15 接口定义								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2C CLK	NC	NC	I2C SDI	GND	+12V	+12V	GND	LD_OUT 1
10	11	12	13	14	15			
LD_OUT 2	CONTRO L	NC	NC	GND	GND			

产品通信说明

通信总线: I2C 读取命令: 0x4D

状态数据: 0000 xxxx (二进制) ,

bit0:第 1 路输出状态; bit1:第 2 路输出状态;

Bit2:第 3 路输出状态; bit3:第 4 路输出状态;

Bit4:第 5 路输出状态; bit5:第 6 路输出状态;

Bit6:第 7 路输出状态; bit7:第 8 路输出状态;


Bit8:第 9 路输出状态; bit9:第 10 路输出状态;

Bit10:第 11 路输出状态; bit11:第 12 路输出状态;


Bit12:第 13 路输出状态; bit13:第 14 路输出状态;

Bit14:第 15 路输出状态; bit15:第 16 路输出状态;



I2C 读写时序:



二、外形尺寸:

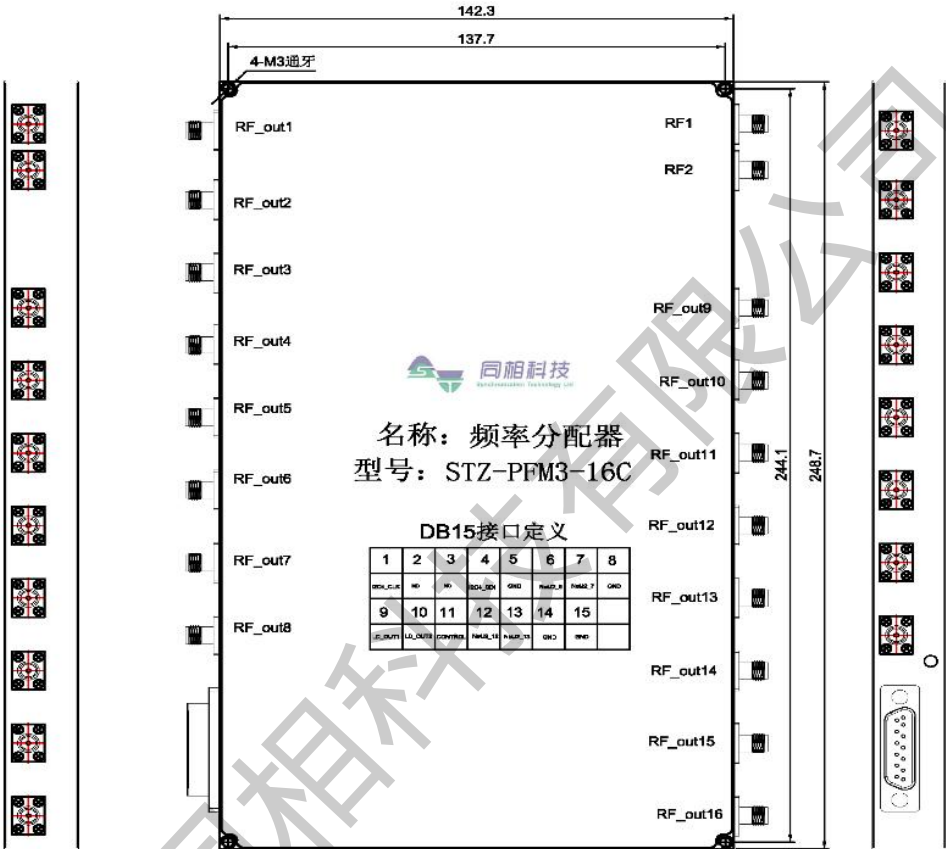

三、典型测试曲线:

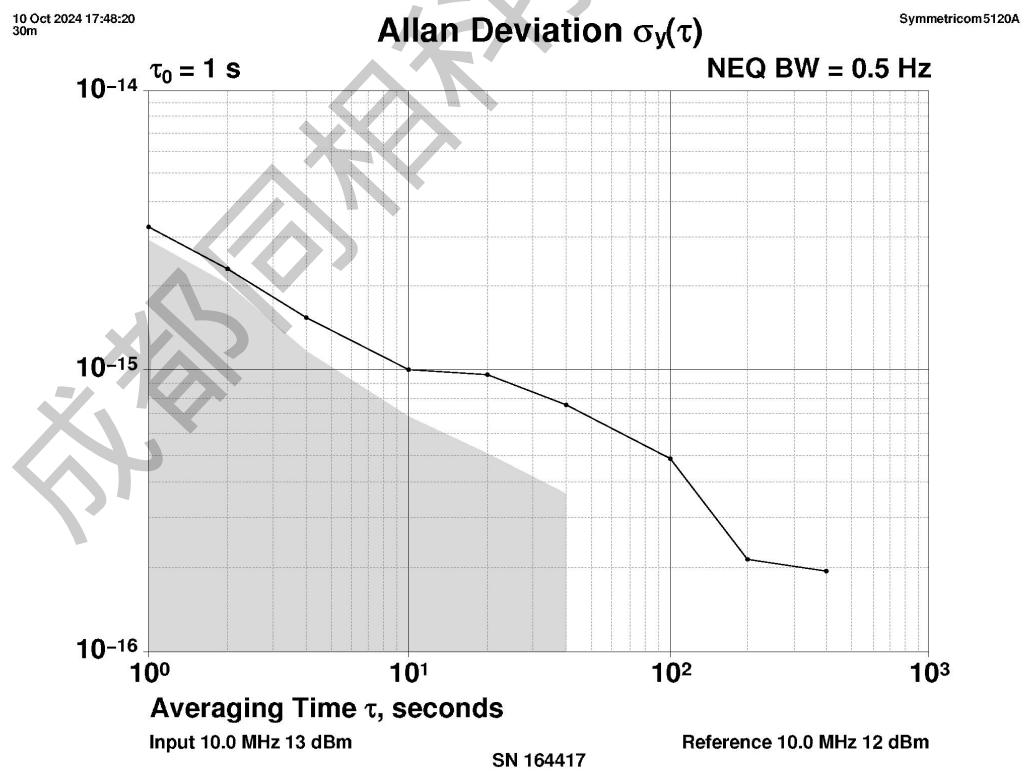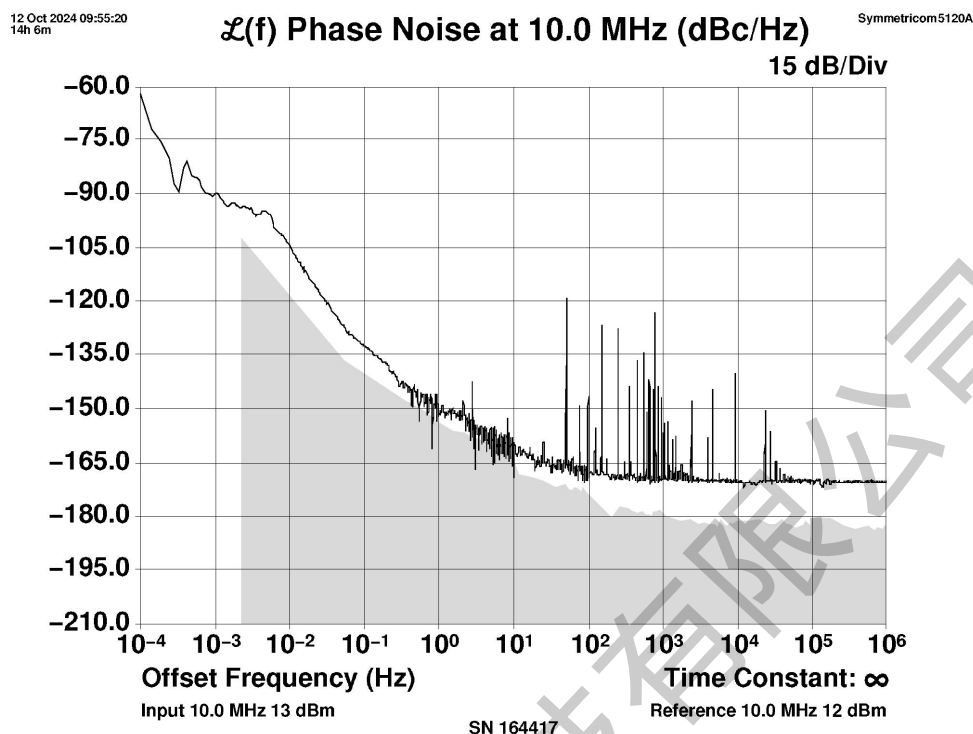

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

四、配件

产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	DB15 公加电线	1	仅供测试使用

五、交付资料

产品交付时按下表要求成套交付产品资料：

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版