

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	精密单点定位授时设备
内部产品型号	STW-PTJ1-R
产品编号	STW-PT-012

需 方:	供 方:
_____	_____
签字/盖章:	签字/盖章:
_____	_____
时 间:	时 间:
_____	_____



一、产品特色

- 可在静态或动态环境下工作;
- 可选卫星共视和精密单点定位 (PPP) 同时工作;
- 可接收外部 10MHz、1PPS+TOD 信号实现远程测量或时间传递;
- 可实现一点对多点时频同步功能;
- 单点定位精度: 0.08m/水平, 0.1m/垂直;
- 时间溯源/测量精度: 1ns;
- 频率溯源/测量精度: 5E-13/天;

产品特性	规格名称	指标参数	备注
电源电压	供电电压	AC220V±10%	
	功耗	≤80W	
	连接器	国标品字插座	
北斗卫星接收	路数	1 路	
	接收频点	北斗 B1、B2、B3 GPS L1、L2	
	连接器	TNC/BNC	
外 10MHz 输入	路数	1 路	可用于外部 10MHz 测量
	幅度	7±3dBm	
	连接器	BNC	
外 1PPS 输入	路数	1 路	可用于外部 1PPS 测量
	上升沿	≤10ns	
	幅度	2.5-5V	
	连接器	BNC	

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501


单向卫星授时		< 20ns		
单向卫星定位		水平：3m(RMS)，垂直：5m(RMS)		
精密单点定位（PPP）授时		< 2ns（峰峰值），< 0.5ns（RMS）		
精密单点定位（PPP）定位		0.08m/水平，0.1m/垂直		
NTP、PTP 授时	路数	4 路		
	协议	NTPv2\v3\v4、1588v2、自定义监控		
	NTP 授时精度	100us		
	PTP 授时精度	100ns（支持 1588v2 各种配置协议）		
	连接器	RJ45		
1PPS 输出	输出路数	4 路		50Ω阻抗
	幅度	≥2VPP		
	脉宽	100ms		
	上升/下降沿	≤1ns		
	授时精度	≤10ns（RMS）		
	连接器	BNC		
10M 射频输出	输出路数	2 路		
	功率	≥8dBm		
	谐波抑制	≥30dBc		
	杂散抑制	≥70dBc		
	相位噪声	@1Hz	≤-100dBc/Hz	
		@10Hz	≤-130dBc/Hz	
		@100Hz	≤-145dBc/Hz	
		@1KHz	≤-150dBc/Hz	
		@10KHz	≤-155dBc/Hz	
	频率稳定度	1s	≤5E-12	
		10s	≤4E-12	
		100s	≤3E-12	

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

	频率复现性	$\leq \pm 5 \times 10^{-11}$	
	驯服准确度	$\leq 5 \times 10^{-12}$ (驯服 24H 后 24H 平均)	
	连接器	BNC	
B(DC) 码输出	路数	2 路	1-正 2-负 3-地
	电平	RS422	
	授时精度	$\leq 50 \text{ns}$ (RMS)	
	连接器	GX12-3	
时码、定位数据输出 (1PPS+TOD)	路数	2 路	
	通讯电平	RS422/RS232	
	输出信息	默认 NMEA: GGA、ZDA	
	连接器	DB9 母	
温度要求	工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +50^{\circ}\text{C}$	
	储存温度	$-55^{\circ}\text{C} \rightarrow +85^{\circ}\text{C}$	
外观	尺寸	19 英 1U 寸机箱 (宽*高*深: 420*44*420mm)	

二、外形尺寸：

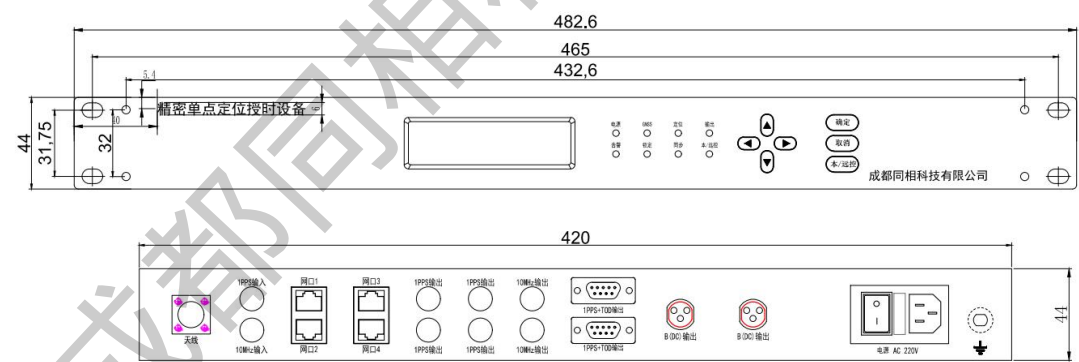

三、配件

产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	3 口国标加电线	1	
2	RJ45 网线	1	1.5m
3	卫星接收天线	1	蘑菇头

网址：<http://www.sync-tech.com>

地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

4	天线馈线	1	30m
---	------	---	-----

四、交付资料

产品交付时按下表要求成套交付产品资料：

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子档