

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	超高性能铷钟机箱
内部产品型号	STM-Rb-HC-JG
产品编号	STMRb-H-016

需 方: _____ 供 方: _____

签字/盖章: _____ 签字/盖章: _____

时 间: _____ 时 间: _____



网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、产品特征

- 10MHz 输出
- 老化率：≤±3.0E-13/day
- 秒稳优于 8.0E-13
- 1PPS 驯服功能
- 低相位噪声




产品特性	规格名称	指标参数	备注
射频输出	输出频率	10MHz	3 路输出正弦波
	输出功率	10±2dBm	负载阻抗 50Ω@10MHz
	驯服频率准确度	≤±5E-13	驯服 24 小时
		≤±1E-13	驯服 3 天以上，环境温度 20℃~30℃，RMS < 10ns
	短期稳定性	≤8.0E-13/s	+25℃（哈德玛方差）
		≤3.0E-13/10s	
		≤8.0E-14/100s	
		≤4.0E-14/1000s	
		≤3.0E-14/10000s	
	频率重现性	≤±2E-11	开-关：24H, 48H, 24H,(25℃)
	出厂准确度	≤±5E-11	+25℃测试 24 小时
	老化	≤±3.0E-13/天	驯服 5 天后，去掉驯服

				$\leq \pm 5.0E-14/\text{天}$
	谐波	$\leq -30\text{dBc}$		
	杂散	$\leq -80\text{dBc}$		10MHz $\pm$ 1MHz 范围内
	相位噪声	1Hz		$\leq -95\text{dBc/Hz}$
		10Hz		$\leq -120\text{dBc/Hz}$
		100Hz		$\leq -150\text{dBc/Hz}$
		1kHz		$\leq -160\text{dBc/Hz}$
		10kHz		$\leq -160\text{dBc/Hz}$
		100kHz		$\leq -160\text{dBc/Hz}$
PPS 移相	线缆延迟补偿	移相精度	5ns	可保存
	内部移相	移相精度	5ns	实时外同步功能, 开关 机不保存
1PPS 输出	上升时间	$\leq 2\text{ns}$		50 Ω 负载
	脉冲宽度	500us-500ms		默认 100ms, 步进 12.5ns
	电平	$\geq 4.5\text{V}$		1M Ω /15pF 负载
PPS 驯服	PPS 输入	3.3V-5.5V		LVTTTL/TTL
	同步锁定时间	$\leq 24\text{h}$		
	同步精度	$\leq 20\text{ns}$		驯服 24 小时后, 连续测 试 24 小时
	守时精度	$\leq 50\text{ns}$		驯服 24 小时后进入守

			时，连续测试 24 小时
监视控制	调频精度	$\leq 1\text{E}-16$	调整范围： $\pm 1.0\text{E}-9$
	锁定时间	$\leq 30\text{min}$	+25℃
	状态监测	高电平锁定（5V），低电平失锁(0V)	
	通讯监控	RS-232	
输出接头	SMA		
电源	输入电压范围	220V $\pm$ 10%	
环境	工作温度	0℃ ~+30℃	
	存储温度	-55℃ - +85℃	
	相对湿度	$\leq 85\%$ 无冷凝	工作条件
结构	外形尺寸	标准 2U 机箱	

二、产品外形图

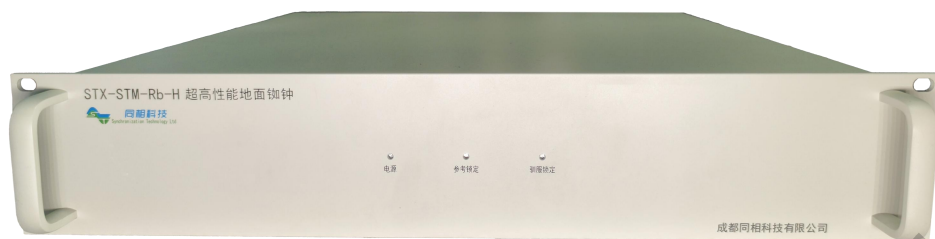


正面




背面


三、典型测试曲线:

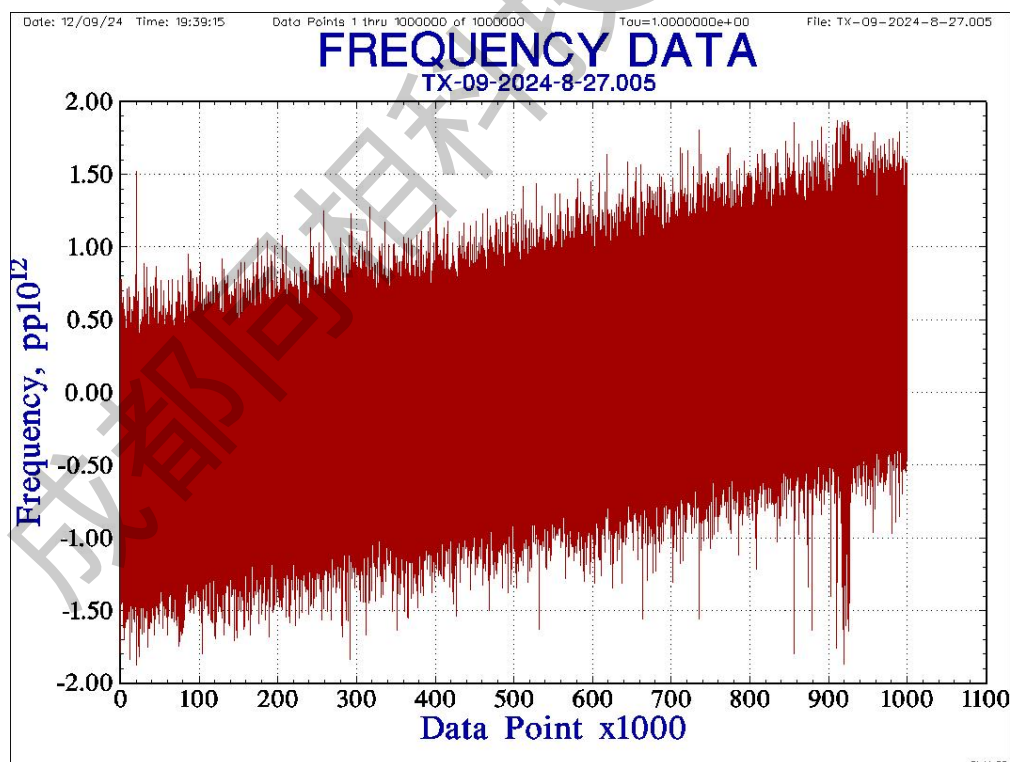

网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

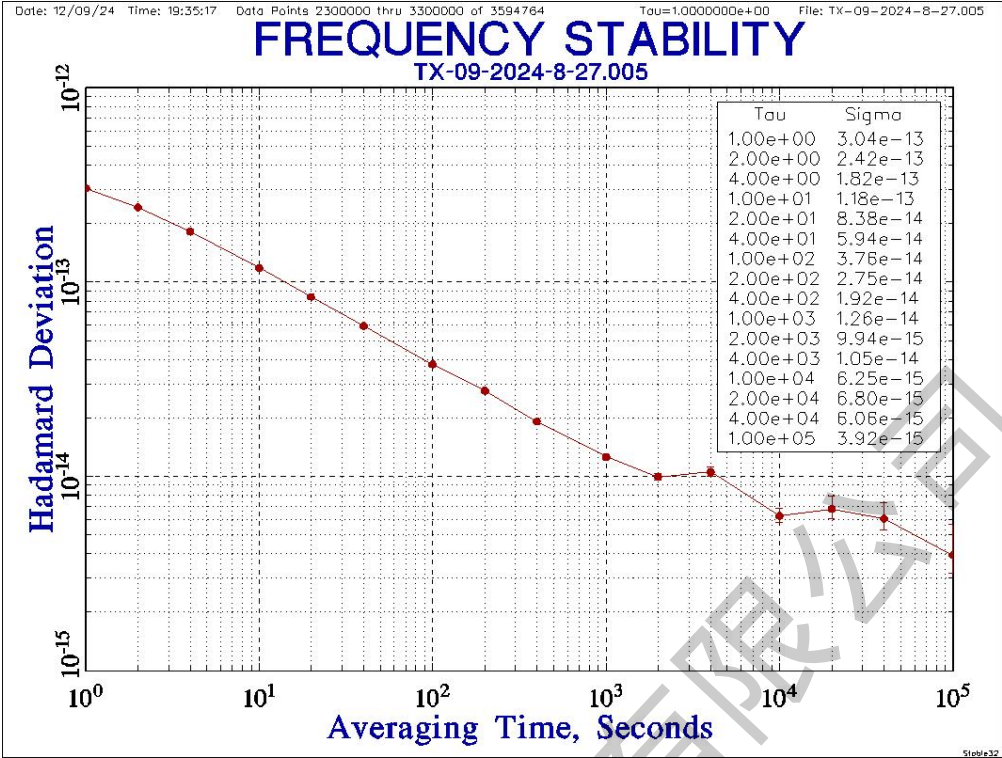

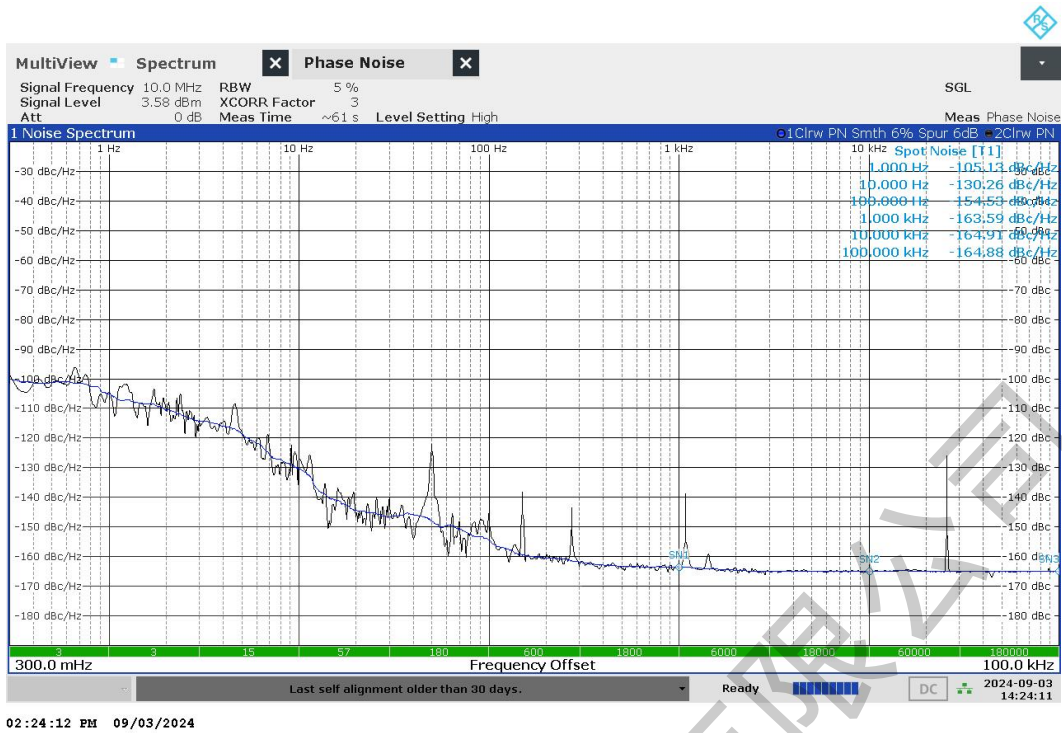

四、配件

STM-Rb-HC 超高性能地面铷钟产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	电源线	1	
2	USB 转串口线	1	铷钟内部通信
		1	

五、交付资料

STM-Rb-HC 超高性能地面铷钟产品交付时按下表要求成套交付产品资料：

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版